Manual de Instalação


Linha SONAA Forro Modular

Guias e Manuais

Preparação do ambiente

· Certifique-se de que a superfície onde as placas serão instaladas (estrutura do forro) esteja limpa, seca e livre de poeira, gordura ou partículas soltas.
· Caso necessário, faça uma limpeza prévia com pano úmido e aguarde a secagem completa.

1

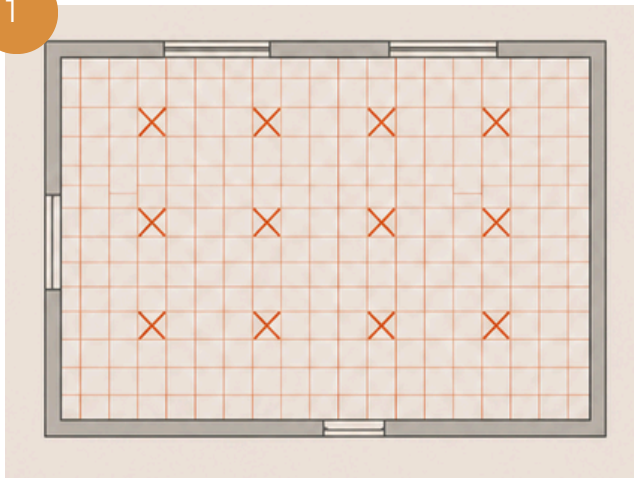


Paginação das placas

Realizar a paginação das placas SONAA Forro Modular conforme as dimensões de cada ambiente, considerando a modulação padrão de 625 × 625 mm ou 1.250 × 625 mm.

Para garantir melhor acabamento estético e reduzir recortes, recomenda-se a execução de sanca perimetral em gesso, permitindo a instalação prioritária de placas inteiras ao longo da área.

2

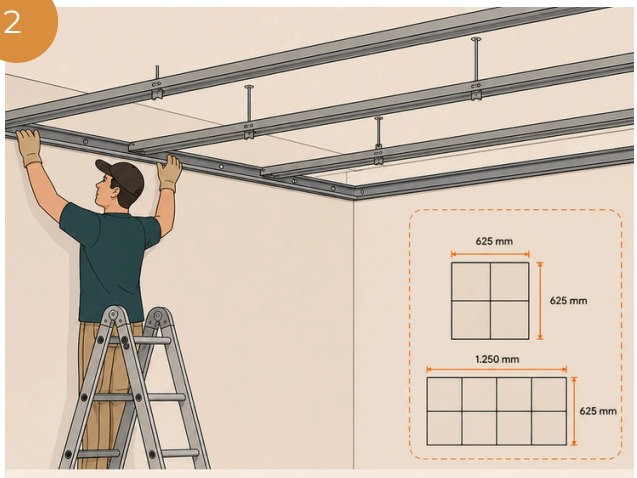

Instalação da estrutura metálica

Executar a instalação das cantoneiras perimetrais e perfis metálicos estruturais, respeitando a modulação padrão das placas (625 × 625 mm ou 1.250 × 625 mm) e prevendo previamente os recortes necessários nos encontros com paredes e cantos.

A montagem deve seguir rigorosamente as recomendações técnicas do fabricante, utilizando ferramentas adequadas para garantir alinhamento, nivelamento e estabilidade do sistema.

3




Instalação das placas

Iniciar a colocação das placas utilizando luvas limpas de pano ou tricotadas, evitando manchas ou contaminação da superfície.
A instalação deve ser feita inclinando levemente a placa até posicioná-la acima dos perfis metálicos, apoiando-a suavemente sobre as bordas da estrutura.
Recomendações importantes:

- iniciar sempre pelas placas inteiras;
- deixar os recortes para a etapa final;
- realizar cortes com estilete e régua ou guia metálica, garantindo precisão e bom acabamento.

4

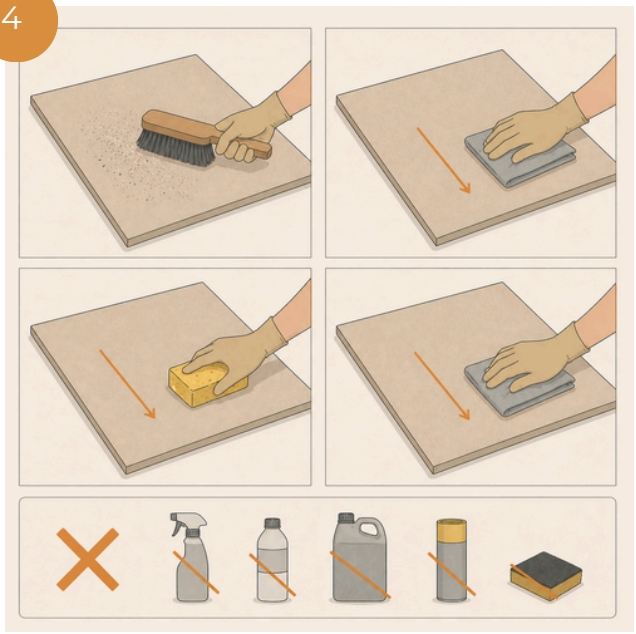

Limpeza e conservação

Para limpeza das placas:

- utilizar escova de cerdas macias ou espanador para remoção de poeira solta;
- limpar sempre em um único sentido, evitando atrito da sujeira na superfície;
- quando necessário, utilizar pano ou esponja levemente umedecidos com água e sabão neutro;
- remover resíduos de sabão com pano umedecido apenas em água limpa.

Não utilizar produtos químicos, solventes ou abrasivos em nenhuma hipótese, pois podem danificar o acabamento do material.

SONAA | Uma marca da BURITI BIOESPUMA

A Buriti Bioespuma Ltda. reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento e sem aviso prévio, as especificações técnicas, características, dimensões, acabamentos e disponibilidades dos produtos da SONAA. Os produtos, cores, espessuras e configurações apresentados neste material possuem caráter informativo e não devem ser interpretados como disponibilidade imediata em estoque. Para informações atualizadas, consulte seu representante comercial ou o Departamento de Atendimento da Buriti Bioespuma.As informações técnicas, recomendações de instalação, orientações de uso e demais dados contidos neste material foram elaborados de boa-fé, com base em ensaios, experiências práticas e aplicações típicas dos produtos SONAA em ambientes internos. Recomenda-se que a adequação do produto seja previamente verificada conforme as condições específicas de cada projeto, considerando requisitos técnicos, normas aplicáveis e legislações vigentes. Para aplicações não descritas neste material ou situações específicas de desempenho acústico e construtivo, a Buriti Bioespuma disponibiliza suporte técnico especializado, que deve ser consultado previamente à especificação final.
Imagens meramente ilustrativas. Tonalidades, texturas e acabamentos podem apresentar variações conforme lote, iluminação e processo de produção.

Para garantir acesso às informações técnicas mais atualizadas dos produtos SONAA, recomenda-se consultar os materiais oficiais por meio dos canais institucionais da Buriti Bioespuma ou do QR Code presente neste documento.
SONAA é marca da Buriti Bioespuma Ltda. Todos os direitos reservados

www.buritibioespuma.com
Central de Vendas: +55 86 9424-6430

Versão 02.2026 27.04.2026