Manual de Instalação

Linha SONAA Parede&Teto

Guias e Manuais

1



Preparação do ambiente

· Certifique-se de que a superfície onde os painéis serão aplicados (parede ou teto) esteja limpa, seca e livre de poeira, gordura ou partículas soltas.
· Caso necessário, faça uma limpeza prévia com pano úmido e aguarde a secagem completa.
· Defina o posicionamento dos painéis antes da instalação, utilizando um nível a laser para garantir alinhamento preciso.

2



Materiais necessários

· Absorventes acústicos SONAA – Linha Parede & Teto
· Adesivo de agarre rápido de alta performance (fornecido ou recomendado pela SONAA)
· Pistola aplicadora para tubos de adesivo
· Estilete para cortar o bico aplicador do adesivo
· Escada estável (para instalação em teto)
· Trena, lápis e nível a laser
· Serra de bancada (caso haja necessidade de recortes)
· EPI (óculos de proteção, luvas e máscara, se necessário)


3



Preparação do adesivo

1. Com um estilete, corte o bico do aplicador do adesivo em ângulo de aproximadamente 45°, permitindo maior controle no fluxo da aplica- ção.
2. Rosqueie o bico no tubo e insira o conjunto na pistola aplicadora.

4

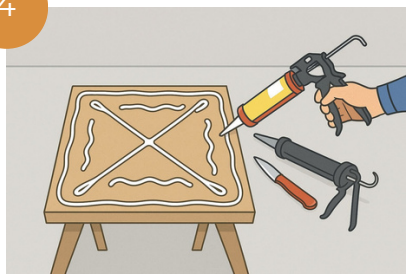

Aplicação do adesivo

Aplique o adesivo na parte posterior do painel, fazendo um contorno contínuo em todo o perí- metro do painel, a aproximadamente 3 cm da borda para evitar que o material extravase para fora durante a fixação.
Em seguida, aplique o adesivo também no centro do painel, formando linhas em “X” e um contorno em zigue-zague (S). Essa aplicação garante maior área de contato e, consequente- mente, uma fixação mais firme e duradoura.

5



Corte do painel (quando necessário)

· Em situações onde seja preciso adaptar o painel devido a recortes ou encaixes, utilize uma serra de bancada.
· Meça e marque previamente a área do corte com trena e lápis para maior precisão.
· Realize o corte com cuidado, utilizando sempre os equipamentos de proteção individu- al (EPI).

6



Fixação dos painéis

· Na parede: pressione o painel firmemente contra a superfície, alinhado ao traçado do nível a laser, e mantenha a pressão por alguns segun- dos.
· No teto: trabalhe em dupla. Uma pessoa posi- ciona o painel e a outra auxilia no apoio. Pressio- ne até garantir a aderência inicial.

7



Alinhamento

· Utilize o nível a laser como referência contínua durante a instalação.
· Em instalações modulares (painel ao lado de painel), mantenha as junções justas para evitar espaços visíveis.

8



Tempo de cura

· O adesivo de agarre rápido garante fixação imediata, mas recomenda-se não movimentar os painéis por 24 horas, permitindo a cura total.



Recomendações finais

·Evite instalar em superfícies com umidade excessiva ou infiltrações.
· Utilize apenas adesivos recomendados pela SONAA.
· Para limpeza, use pano seco ou levemente umedecido. Não utilize produtos abrasivos.

Suporte técnico:
+55 86 9424-6430
sonaa@buritibioespuma.com

SONAA | Uma marca da BURITI BIOESPUMA

A Buriti Bioespuma Ltda. reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento e sem aviso prévio, as especificações técnicas, características, dimensões, acabamentos e disponibilidades dos produtos da SONAA. Os produtos, cores, espessuras e configurações apresentados neste material possuem caráter informativo e não devem ser interpretados como disponibilidade imediata em estoque. Para informações atualizadas, consulte seu representante comercial ou o Departamento de Atendimento da Buriti Bioespuma.As informações técnicas, recomendações de instalação, orientações de uso e demais dados contidos neste material foram elaborados de boa-fé, com base em ensaios, experiências práticas e aplicações típicas dos produtos SONAA em ambientes internos. Recomenda-se que a adequação do produto seja previamente verificada conforme as condições específicas de cada projeto, considerando requisitos técnicos, normas aplicáveis e legislações vigentes. Para aplicações não descritas neste material ou situações específicas de desempenho acústico e construtivo, a Buriti Bioespuma disponibiliza suporte técnico especializado, que deve ser consultado previamente à especificação final.
Imagens meramente ilustrativas. Tonalidades, texturas e acabamentos podem apresentar variações conforme lote, iluminação e processo de produção.

Para garantir acesso às informações técnicas mais atualizadas dos produtos SONAA, recomenda-se consultar os materiais oficiais por meio dos canais institucionais da Buriti Bioespuma ou do QR Code presente neste documento.
SONAA é marca da Buriti Bioespuma Ltda. Todos os direitos reservados

www.buritibioespuma.com
Central de Vendas: +55 86 9424-6430

Versão 02.2026 27.04.2026